


اكتشف الفرق شعور قوي



 **SÜRMAK®**
Tarım Makineleri / Agricultural Machinery



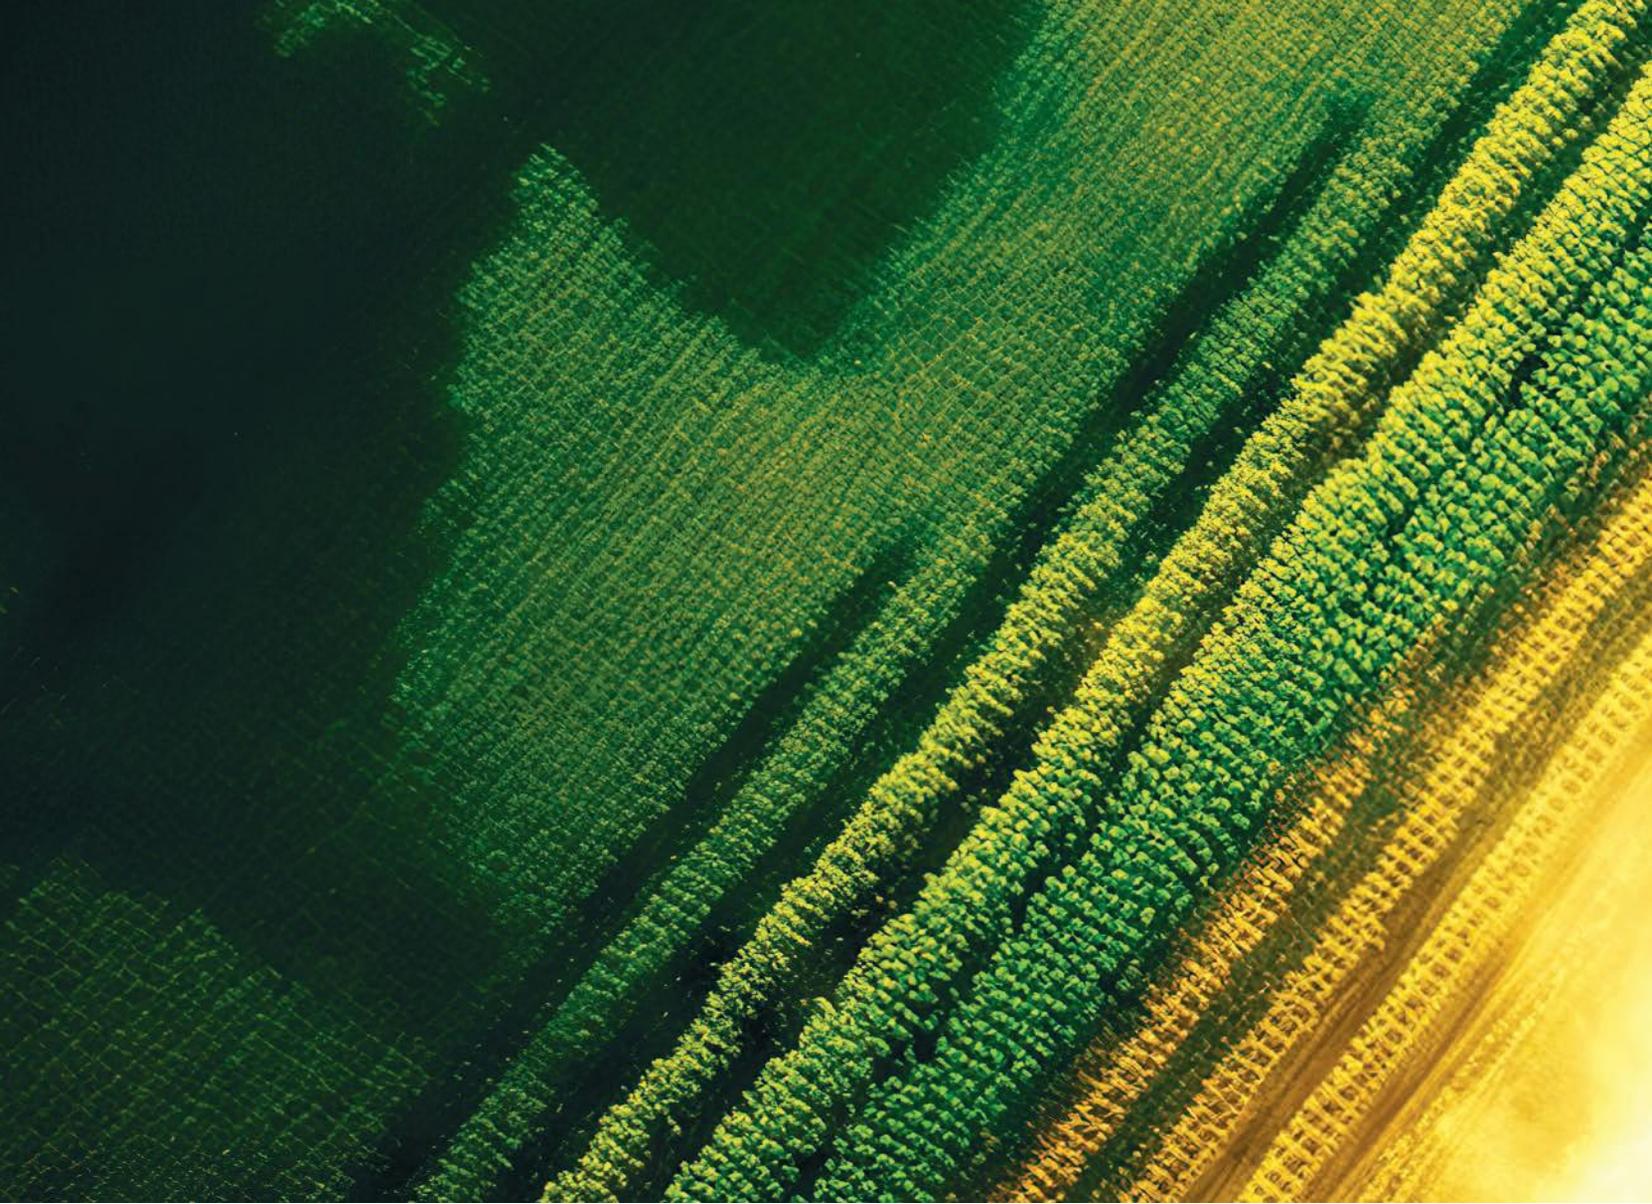



تزاول سورماك نشاطها في مجال صناعة آلات حصاد العلف بكارها الاخصائيين منذ أكثر من 30 عام في المنطقة الصناعية المنظمة في قونية

سورماك التي تهدف الى أن تكون راندا في مجال الآلات الزراعية ، تطور نفسها باستمرار في هذا الإتجاه. تزيد حصتها في السوق الداخلي والخارجي باستمرار . في حين تقدم خدمات البيع و الخدمة عبر اكثر من 150 وكيل في كامل مناطق تركيا ، فإنها تقوم بتصدير منتجاتها 30 دولة مختلفة لخارج القطر.

المنتجات التي نصنع في شركتنا هي الات ذات اسطوانه و أقراص لحصد العشب . نماذج مختلفة من مجرفات جمع العشب. نقوم بتلبية حاجة قطاع الميكنة الزراعية في مصنعنا الذي منتجاتنا وفقاً لمعايير إدارة الجودة CE. و ISO 9001-2000 و TSE يمتلك تقنية عالية بمفهوم الإنتاج المحلي %100. يتم إنتاج

تهدف شركتنا أن تكون راندا في قطاع الآلات الزراعية تقوم بتحديث ذاتها باستمرار منذ اليوم الأول من تأسيسها من خلال العمل بأحدث التقنيات و الجودة المتفوقة

- 5-6 آلات حصد العشب بمكبس و قرص ذات نموذج سحب
- 8-9 آلات حصد العشب ذات نموذج بالقرص و المكبس
- 11 آلات حصد العشب بالقرص طراز تعليق
- 13 آلات حصد العشب ذات الاسطوانه الهيدروليكية
- 15-16 آلات حصد العشب ذات الاسطوانه

- 18 لات اسطوانية لحصد العشب نموذج الحدائق
- 20-22 مجرفة دوار لجمع العشب
- 24 جرفة جمع العشب طراز سحب
- 25-26 مكابس إزالة الأعشاب الضارة من النوع المتأخر
- 28-29 مجرفة جمع العشب طراز تعليق



المواصفات الفنية

عدد القرص	8 adet
عرض القطع	3300 mmv
قوة الجرار	120 hp
سرعة دوران ميل الزيت	540 d/dak - 1000 rpm
الوزن	2560 kg

توفر حصادات سورماك ذات نموذج سحب حصد مثالي مع وحدة حصد محلية 100% بعرض عمل يبلغ 2.85-3.30 متر. توفر كفاءة عالية في جميع أنواع الأراضي من خلال نماذجها القابلة للسحب من الطرفين والوسط. يمكن تعديل وضعية الطريق والعمل بفضل المكابس الهيدروليكية الموجودة في الأتانا. من خلال نظام النابض في ترتيبات الكبس، يتم مرور المواد الغريبة بين الاسطوانات المطاطية بسهولة. يعطي قدرة سلسلة على المناورة من خلال قضيب الجر الطويل. بفضل نظام الاسطوانات المطاطية، يتم تأمين جفاف العشب بشكل أسرع، و يصبح جاهزاً لعملية الرزم دون أن يفقد فيتاميناته. بفضل النوابض الموجودة في أجهزتنا، تتأقلم و وحدة الحصد مع جميع أنواع ظروف التضاريس

آلات حصد العشب بمكبس و قرص ذات نموذج سحب

STC 2850



توفر حصادات سورماك ذات نموذج سحب حصد مثالي مع وحدة حصد محلية 100% بعرض عمل يبلغ 2.85-3.30 متر. توفر كفاءة عالية في جميع أنواع الأراضي من خلال نماذجها القابلة للسحب من الطرف و الوسط. يمكن تعديل وضعية الطريق و العمل بفضل المكابس الهيدروليكية الموجودة في الاتنا. من خلال نظام النايض في ترتيبات المكبس ، يتم مرور المواد الغريبة بين الاسطوانات المطاطية بسهولة . يعطي قدرة سلسلة على المناورة من خلال قضيب الجر الطويل. بفضل نظام الاسطوانه المطاطية ، يتم تأمين جفاف العشب بشكل أسرع ، و يصبح جاهزاً لعملية الرزم دون أن يفقد فيتاميناته. بفضل النوايض الموجودة في أجهزتنا، نتاقلم و وحدة الحصد مع جميع انواع ظروف التضاريس

المواصفات الفنية

عدد القرص	7 adet
عرض القطع	2850 mm
قوة الجرار	70 hp
سرعة دوران ميل الزيت	540 d/dak - 1000 rpm
الوزن	2050 kg



لات حصد العشب ذات نموذج بالقرص و المكبس

STM 2450



ل البكرات المطاطية الموجودة على الجزء الخلفي من حصادات القرص و المكبس ، فإنها تعصر الماء الزائد من العشب ما يؤدي إلى جفافه بشكل أسرع و هذا يتيح إلى إمكانية حصد إضافي في الموسم الواحد. تترك الرقعة بالعرض المطلوب و تجعل العشب المحصود جاهزاً للزرم . توفر حصد أسرع مع وحدة حصد محلية الصنع 100% . تقدم أجهزتنا التي يبلغ عرض عملها من 1.65 متر إلى 2.45 متر حصد ذو جودة عالية في جميع الظروف. وبالتالي تؤدي إلى إمكانية زرم العشب دون أن يفقد فيتامينه. مع إمكانية التمدد بين بكرات الضغط يمكن ضمان مرور المواد الغريبة دون أن تؤدي إلى الضرر في الآلة.

المواصفات الفنية

عدد القرص	6 adet
حزام ناقل القرص	1 adet
عرض القطع	2450 mm
قوة الجرار	60-80 hp
سرعة دوران ميل الزيت	540 d/dak - 1000 rpm
الوزن	850 kg



المواصفات الفنية	STM 2005	STM 1650
عدد القرص	6 adet	5 adet
عرض القطع	2450 mm	2005 mm
قوة الجرار	50-80 hp	50-80 hp
سرعة دوران ميل الزيل	540 d/dak - 1000 rpm	540 d/dak - 1000 rpm
الوزن	555 kg	500 kg


ل البكرات المطاطية الموجودة على الجزء الخلفي من حصادات القرص و المكبس ، فإنها تعصر الماء الزائد من العشب ما يؤدي إلى جفافه بشكل أسرع و هذا يتيح إلى إمكانية حصد إضافي في الموسم الواحد. تترك الرقعة بالعرض المطلوب و تجعل العشب المحصود جاهزاً للزرع . توفر حصدا أسرع مع وحدة حصد محلية الصنع 100% . تقدم أجهزتنا التي يبلغ عرض عملها من 1.65 متر إلى 2.45 متر حصدا ذو جودة عالية في جميع الظروف. وبالتالي تؤدي إلى إمكانية رزم العشب دون أن يفقد فيتامينه. مع إمكانية التمدد بين بكرات الضغط يمكن ضمان مرور المواد الغريبة دون أن تؤدي إلى الضرر في الآلة



www.surmak.com.tr

 SÜRMAK STC 2850

ST 2850 - ST 2450 - ST 2005 - ST 1650

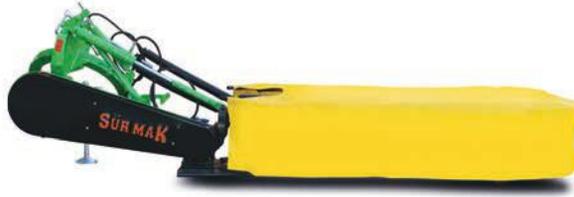

المواصفات الفنية	ST 2850	ST 2450	ST 2005	ST 1650
عدد القرص	7 adet	6 adet	5 adet	4 adet
عرض القطع	2850 mm	2450 mm	2005 mm	1650 mm
قوة الجرار	50-80 hp	50-80 hp	50-80 hp	50-80 hp
سرعة دوران ميل الزيل	540 d/dak - 1000 rpm	540 d/dak - 1000 rpm	540 d/dak - 1000 rpm	540 d/dak
الوزن	580 kg	555 kg	500 kg	475 kg

من خلال اتصالها بالجرار عبر ثلاث نقاط. بفضل المكبس الهيدروليكي ، يمكن تعديل وضع الطريق و العمل من على الجرار. توجد في آلتنا نظام تأمين يقلل من الأضرار التي قد تحدث نتيجة الصدمات المفاجئة. توفر آلتنا التي يبلغ عرض عملها من 1.65 مترا إلى 2.85 مترا إمكانية حصد مثالي بفضل وحده الحصد المتينة.



STH 210 - STH 190 - STH 165



المواصفات الفنية	STH 210	STH 190	STH 165
عرض القطع	2100 mm	1900 mm	1650 mm
عدد الشفرات	8 adet	8 adet	6 adet
دوران الأسطوانة	3000 d/dak	2500 d/dak	1920 d/dak
قوة الجرار	50-80 hp	25 hp	25 hp
سرعة دوران ميل الزيت	540 d/dak	540 d/dak	540 d/dak
الوزن	640 kg	435 kg	375 kg

يمكن تعديل موقع الطريق و العمل بفضل المكبس الهيدروليكي الموجود في الآلات. تمتلك هيكل أقوى من منافسيها. يوفر حصد مثالي بفضل شفراتها المعززة الخاصة. بفضل مفتاح تغيير الشفرة يوفر تغييرا عمليا سهلا الشفرة. إنها الفريدة في تركيبها مع ست وصلات براغي بين الاسطوانات العلوية و السفلية. نظرا لعدم وجود لحام في الاسطوانه السفلية ، فإنها لا تسمح بأي سلبية في حال ملامسة التربة أثناء الحصد.





المواصفات الفنية	ST 190	ST 165
عرض القطع	1900 mm	1650 mm
عدد الشفرات	8 adet	6 adet
دوران الأسطوانة	2500 d/dk	1920 d/dk
قوة الجرار	25 hp	25 hp
سرعة دوران ميل الزيل	540 d/dak	540 d/dak
الوزن	420 kg	360 kg

عرض عمل حصادات سورماك ذات الاسطوانه الهيدروليكية من 1.65 متر الى 2.10 متر. يمكن تعديل موقع الطريق و العمل بفضل المكبس الهيدروليكي الموجود في الآلات. تمتلك هيكل أقوى من منافسيها. يوفر حصد مثالي بفضل شفراتها المعززة الخاصة. بفضل مفتاح تغيير الشفرة يوفر تغييرا عمليا سهلا الشفرة. إنها الفريدة في تركيبها مع ست وصلات براغي بين الاسطوانات العلوية والسفلية. نظرا لعدم وجود لحام في الاسطوانه السفلية ، فإنها لا تسمح بأي سلبية في حال ملامسة التربة أثناء الحصد

آلات حصد العشب ذات الاسطوانه

ST 145 - ST 125



عرض عمل حصادات سورماك ذات الاسطوانه الهيدروليكية من 1.65 متر الى 2.10 متر. يمكن تعديل موقع الطريق و العمل بفضل المكبس الهيدروليكي الموجود في الآلات. تمتلك هيكل أقوى من منافسيها. يوفر حصد مثالي بفضل شفراتها المعززة الخاصة. بفضل مفتاح تغيير الشفرة يوفر تغييرا عمليا سهلا الشفرة. إنها الفريدة في تركيبها مع ست وصلات براغي بين الاسطوانات العلوية و السفلية. نظرا لعدم وجود لحام في الاسطوانه السفلية ، فإنها لا تسمح بأي سلبية في حال ملامسة التربة أثناء الحصد.

المواصفات الفنية	ST 145	ST 125
عرض القطع	1450 mm	1250 mm
عدد الشفرات	6 adet	6 adet
دوران الأسطوانة	1920 d/dk	1920 d/dk
قوة الجرار	25 hp	25 hp
سرعة دوران ميل الزيل	540 d/dak	540 d/dak
الوزن	300 kg	275 kg



لات اسطوانية لحصد العشب نموذج الحدائق

STB 190 - STB 165 - STB 145 - STB 125



تتميز الحصادات الأسطوانية سورماك نموذج الحدائق بعرض عمل يتراوح من 1.25 متر حتى 1.90 مترا ، و بسبب سهولة استخدامها فهي مثالية للاستخدام في الحدائق والمزارع. توفر التنا إمكانية الحصد من أمام و خلف جرارتكم كما ترغبون أمام - أمام أو وراء - وراء. بفضل القماش المشمع المحيط بالتنا يتم منع رمي الأحجار و المواد الغريبة إلى الأماكن غير المرغوب فيها. بفضل مفتاح تغيير الشفرة توفر إمكانية تغيير الشفرة بشكل عملي. كما هو الحال في الآلات الأسطوانية الخاصة بنا ، فإن وصلة الاسطوانة السفلية تتم من خلال ستة براغي

المواصفات الفنية	STB 190	STB 165	STB 145	STB 125
عرض القطع	1900 mm	1650 mm	1450 mm	1250 mm
عدد الشفرات	8 adet	6 adet	6 adet	6 adet
دوران الأسطوانة	2500 d/dk	1920 d/dk	1920 d/dk	1920 d/dak
قوة الجرار	25 hp	25 hp	25 hp	25 hp
سرعة دوران ميل الزيل	540 d/dak	540 d/dak	540 d/dak	540 d/dak
الوزن	335 kg	290 kg	240 kg	215 kg





بفضل الدوار المزدوج التي تمتلكها تؤدي وظيفة جمع الشعب و توحيد قنوات الرمي بأداء عال في الأراضي الكبيرة. مع علبة التروس المحلية 100% ، فهي أكثر متانة و أطول عمراً من منافسيها. أثناء عملية الجمع تجعل المحصول جاهزاً للرمز دون أن يفقد قيمته الغذائية . بفضل التصميم الخاص لاذرع و اسلاك الدوارة فإنها توفر إمكانية جمع نظيف من خلال منع المنتجات غير المرغوب بها من الإختلاط في المحصول الذي تم جمعه. بفضل المكبس الهيدروليكي تمتلك خاصية ضبط عرض العمل و توحيد قناتي الرمي

المواصفات الفنية

الطول	6,20 mm
عرض العمل	1,50 m
عرض في موقع العمل	6,5-7,8 m
العرض في موقع الطريق	3,00 m
قوة الجرار	70-80 hp
عدد الدوارة	2 adet
عدد الاذرع	22 adet
عدد العجلات	12+4 adet
الوزن	1720 kg




المواصفات الفنية	STR 11
العرض في موقع الطريق	165 cm
عرض في موقع العمل	400 cm
قوة الجرار	65 hp
عدد الدوارة	1
عدد الأذرع	11 adet
عدد العجلات	4 adet
الوزن	650 kg

يبلغ عرض عمل مجرفة سورماك بدوار وحيدة ذات 11 ذراع 4.50 مترا. بفضل قابلية ضبط ارتفاع ذراعها فإنها توفر إمكانية جمع العشب بأقصى قدر من الكفاءة ومناسبة لجميع أنواع الأراضي. تجميع منظم و فعال ؛ بفضل رقعتهما النظيفة و المنتظمة تعد أيضا تحضيرا لعملية حمج المحصول التالية. من أجل الحصول قنوات الرمي المثالية توفر مجرفة سورماك طراز الهليكوبتر إمكانية حل فعال و إقتصادي

مجرفة دوار لجمع العشب

STR 9 - STR 9 PRO

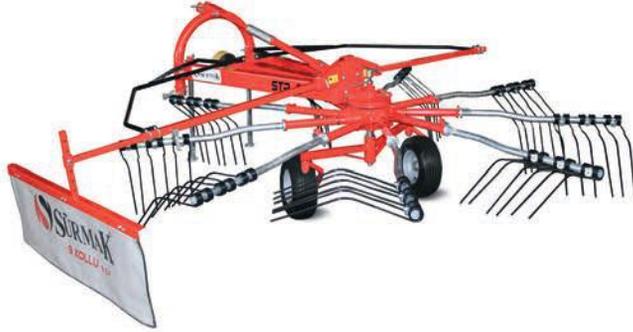

يبلغ عرض عمل مجرفة طراز سورماك 3.30 مترا ، و بفضل
قابلية ضبط ارتفاع ذراعها فإنها تقدم إمكانية جمع العشب في
جميع أنواع التضاريس .

المواصفات الفنية	STR 9	Teknik Özellikler	STR 9 PRO
العرض في موضع الطريق	1300 mm	العرض في موضع الطريق	1300 mm
عرض في موقع العمل	3200 mm	عرض في موقع العمل	3200 mm
قوة الجرار	45 hp	قوة الجرار	45 hp
عدد الدورات	1	عدد الدورات	1
عدد الاذرع	9	عدد الاذرع	9
عدد العجلات	2	عدد العجلات	4
الوزن	394 kg	الوزن	422 kg
طول	2500 mm	طول	2500 mm
الطول	1500 mm	الطول	1500 mm



جرفه جمع العشب طراز سحب

STH 14 - STH 12 - STH 10 - STH 8



دون إتلافه. بفضل هيكلها المتين ، الذي يتراوح عرض عملها من 4.50 مترا وحتى 7.50 مترا توفر جرافة جمع العشب إمكانية جمع العشب بشكل مثالي في جميع الظروف. بفضل السلك الإضافي الموجود في منتصف التنا يتم تجميع العشب و تجفيفه بشكل متجانس من خلال نفخه. يمكن تعديل التنا وفقا لموقع الطريق و العمل بواسطة المكابس الهيدروليكية التي يمكن أن ترتفع و تنخفض بشكل مستقل . إضافة لذلك وبفضل النواض الموجودة على العجلات بشكل مستقل على كل عجلة ، فإنها تجمع العشب على الأرض بأقصى قدر من الكفاءة في جميع ظروف التضاريس و تجعلها جاهزة للعملية التالية.

المواصفات الفنية	STH 14	STH 12	STH 10	STH 8
عرض في موقع العمل	660-770 cm	600-710 cm	550-660 cm	460-580 cm
العرض في موقع الطريق	335 cm	260 cm	260 cm	240 cm
قوة الجرار	60-80 hp	60-80 hp	60-70 hp	50-70 hp
عدد العجلات	14 adet	12 adet	10 adet	8 adet
الوزن	1055 kg	730 kg	660 kg	600 kg




المواصفات الفنية

طول	1000 cm
عرض العمل	700 cm - 800 cm
عرض الركاب	200 cm
ارتفاع النقل	172 cm
عدد العجلات	10 adet
ثقل	710 kg

لديها عرض عمل يصل إلى **STC-10** مجرّفه القش ذات الصف الواحد من النوع المقطور **8.00** متر. بفضل تصميمه الخاص، فإنه يوفر جودة أفضل ومجموعة أنظف في وقت أقصر.

فهو يتيح للمستخدمين الحصول على نتائج فعالة وفعالة، خاصة مع القش الجاف. يمكن تعديل وضعية السفر والعمل بفضل المكبس الهيدروليكي.

تقوم النوايا المستقلة الموجودة على كل ذراع دائري بجمع العشب في الحقل بأقصى قدر من الكفاءة في جميع ظروف التضاريس وتجعله جاهزاً للعملية التالية.

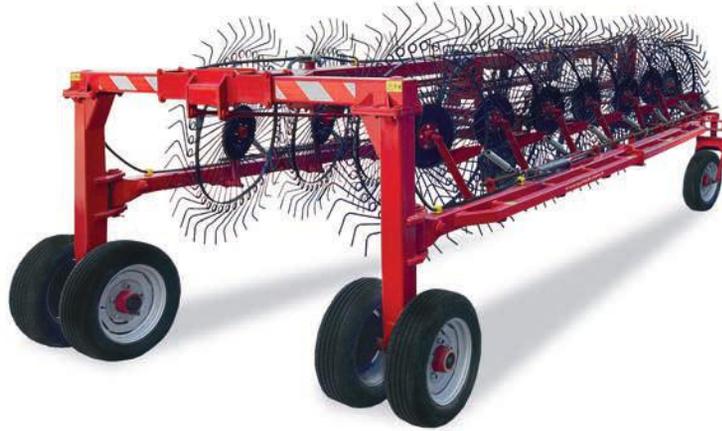

لعرض عمل يصل إلى 8.50 مترًا STC 14 مجرفة العشب من النوع المقطور لديه أفضل هيكلها القوي المصمم خصيصًا، فهي تتمتع بمساحة واسعة وقوية ويمكن جمعها بفعالية وكفاءة في الحقول.

مع نوابض مستقلة على كل عجلة، لجميع التضاريس يتكيف مع الظروف. فهو يجمع العشب في الحقل بأقصى قدر من الكفاءة ويجعله جاهزًا للعملية التالية.

فهو يتيح للمستخدمين الحصول على نتائج فعالة وفعالة، خاصة مع القش الجاف.


المواصفات الفنية

عدد العجلات	14
أقصى عرض للعمل	850 cm
عرض النقل	255 cm
ارتفاع النقل	240 cm
ثقل	3080 kg




مجرفة جمع العشب طراز تعليق

ST 8 - ST 5

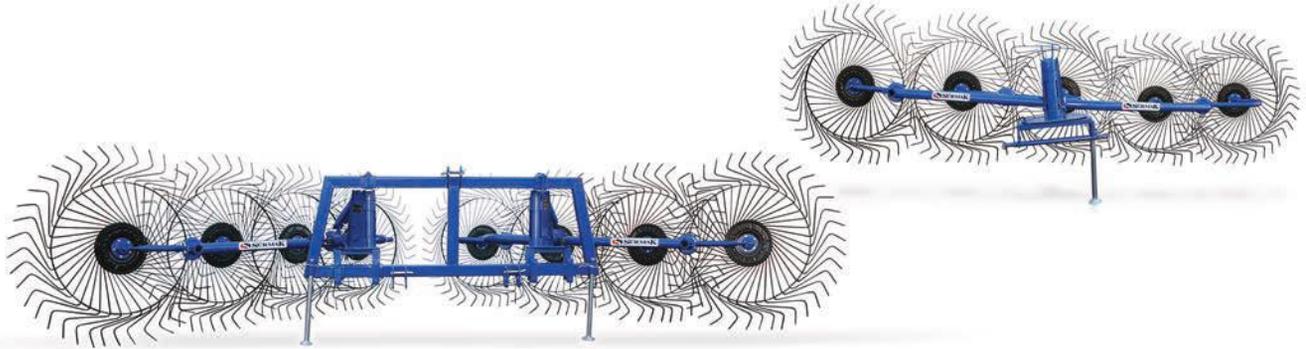

تؤمن جرافة سورماك نموذج البهلواني بجمع العشب المحصود في مكان واحد. جرافتنا التي يبلغ عرض عملها من 2.50 متراً وحتى 3.50 متراً يتم تتصل بالجرار من خلال نظام تعليق بثلاث نقاط. أثناء جمعها للعشب لا تؤدي الضرر في العشب و لا تؤدي إلى إسقاط الاوراق المفيدة للعشب. النوايض الموجودة في التنا تعطي إمكانية لجمع العشب بأعلى قدر من الكفاءة في جميع ظروف التضاريس

المواصفات الفنية	ST 8	ST 5
نطول	670 cm	530 cm
عرض في موقع العمل	520-610 cm	300-350 cm
العرض في موقع الطريق	300 cm	230 cm
قوة الجرار	20 hp	20 hp
عدد العجلات	8 adet	5 adet
الوزن	395 kg	200 kg

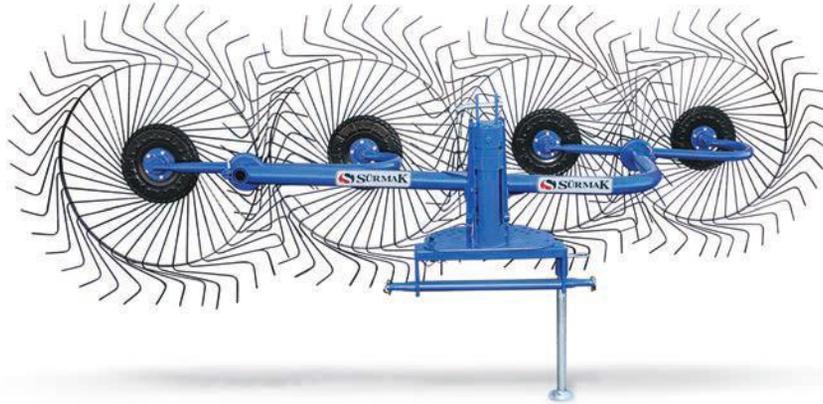

المواصفات الفنية

الطول	425
عرض في موقع العمل	250-300 cm
العرض في موقع الطريق	140 cm
قوة الجرار	20 hp
عدد العجلات	4 adet
الوزن	160 kg

تؤمن جرافة سورماك نموذج البهلواني بجمع العشب المحصود في مكان واحد. جرافتنا التي يبلغ عرض عملها من 2.50 متراً وحتى 3.50 متراً يتم تتصل بالجرار من خلال نظام تعليق بثلاث نقاط. أثناء جمعها للعشب لا تؤدي الضرر في العشب و لا تؤدي إلى إسقاط الأوراق المفيدة للعشب. النوايض الموجودة في التنا تعطي إمكانية لجمع العشب بأعلى قدر من الكفاءة في جميع ظروف التضاريس.





📍 Büyükkayacak Mah. Konya Organize Sanayi Bölgesi 18. Sk. No:4 **Selçuklu/Konya/Türkiye**

✉ info@surmak.com.tr ☎ **+90 332 239 24 20**